

사 양 서

| | | | |
|--------|---------------|-----|---|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 브레소테크오븐(2매3단) | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 2 |

A. 규 격(Product specification)

1. 수용능력 : 2매*3단 = 6매
2. 외형규격 : 1275*900*1850 (mm)
3. 전압 및 전력 : 380V 3P+1N (직결,단독차단기)
/ 13KW
4. 유효온도 : 실내온도 ~ 280℃
5. 온도 조절 : 디지털 온도 조절기
6. 추후 강화유리 전면 교체 가능
6. 트레이(빵판) 별매



B. 특 징(Special features of goods)

1. 빵, 과자, 케이크 등을 구울 수 있는 다품종 생산에 최적의 오븐입니다.
2. 디지털 온도 조절기에 의해 정확한 고내 온도가 유지됩니다.
3. 특수히터 배열 방식으로 고른 열 분포에 따른 제품 색상의 균일화를 실현합니다.
4. 예약기능 장착(자동 켜짐)으로 미리 예열이 가능하며 신속히 빵을 구울 수 있습니다.
5. 7가지 온도, 시간 메모리 기능이 탑재.
6. 스팀장치 장착 시 풍부한 양의 스팀이 발생합니다. (*옵션사항)

C. 비 고(Remark)

- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사 양 서

| | | | |
|--------|-------------------|-----|---|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 브레소발효기(40매,아날로그식) | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 2 |

A. 규 격(Product specification)

1. 수용능력 : 2열*20단 = 40매
2. 외형규격 : 1020*750*1850 (mm)
3. 전압 및 전력 : 220V 단상(코드선, 단독차단기) / 2.2K
4. 유효온도 : 실내온도 ~ 60℃
5. 유효습도 : 실내습도 ~ 90%
5. 온도 조절 : 아날로그식 온도조절기
6. 필수사항 : 급수라인 필요함.
7. 내부 - 스테인레스 재질,
앵글(날개) - 알루미늄 재질 탈부착식
8. 트레이(빵판) 별매



B. 특 징(Special features of goods)

1. 고내의 온도와 습도의 편차를 줄여 이상적인 발효상태 유지함
2. 자동급수장치에 의한 작업성 증진 및 히터 수명 연장
3. 특수 보온재 사용으로 전력 및 열 손실 방지
4. 안전장치 장착으로 누전 및 온도 과열을 방지합니다.
5. 하부 물통식으로 추후 관리가 용이합니다.

C. 비 고(Remark)

- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사 양 서

| | | | |
|--------|------------|-----|----|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 버티컬믹서(20L) | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 10 |

A. 규 격(Product specification)

1. 버티컬믹서 외형규격 : 520*530*790 (mm)
2. 하부받침대 외형규격 : 1200*600*500(mm)
믹서 2대용 받침대
3. 전압 및 전력 : 220V 단상(코드선) / 0.5KW
4. 총반죽량 : 2kg (가수분 60%)
5. 보울용량 : 20L



B. 특 징(Special features of goods)

1. 강력한 모터와 열처리된 부품으로 소음이 적으며 내구성이 탁월합니다.
2. 국내 유명 백화점, 마트, 제과점, 학교 및 학원등에서 사용되며 그 품질이 인증되었습니다.
3. 풀기어 방식으로 힘이 좋고 소음이 적습니다.
4. 타이머가 있어 작업성이 좋습니다.
5. 혹,휘퍼,비타 3가지 악세서리가 포함되어 있습니다.
6. 믹서 하부받침대 포함으로 작업이 편리합니다.

C. 비 고(Remark)


- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사 양 서

| | | | |
|--------|----------------|-----|---|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 냉동냉장고(4도어,직냉식) | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 1 |

A. 규 격(Product specification)

1. 외형규격 : 1260*805*1909 (mm)
2. 온도범위 : 냉동 : $-27^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$
냉장 : $-5^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$
3. 전압 및 전력 : 220V 단상(코드선) / 0.75KW
4. 유효내용적 : 1060L (냉장530L, 냉동530L)
5. 냉각방식 : 직냉식
6. 도어 수량 : 4ea

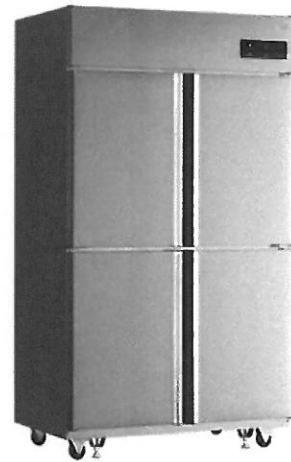

B. 특 징(Special features of goods)

1. 디지털 온도조절 시스템
2. 포켓타입의 핸들로 고급스러운 디자인
3. 내구성이 강한 스테인레스 재질

C. 비 고(Remark)

- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사 양 서


| | | | |
|--------|--------------|-----|---|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 파이프랙크(2열10단) | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 1 |

A. 규 격(Product specification)

1. 외형규격 : 900*600*1700 (mm)
2. 재질 : SUS 430, 원형파이프
3. 적재능력 : 2열*10단 = 20매
4. 트레이(빵판) 별매

B. 특 징(Special features of goods)

1. 올스테인리스 재질로 제작되어 위생적이며 반영구적입니다.
2. 우레탄 바퀴가 부착되어 있어 이동이 편리합니다.
3. 좁은 공간에 많은 팬을 적재할 수 있어 효율적입니다.

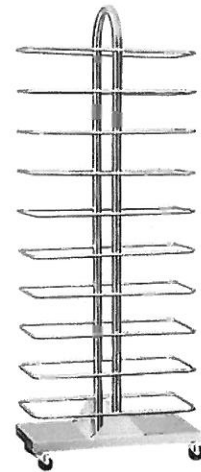

©HANYOUNG FOOD MACHINERY Co., LTD

C. 비 고(Remark)

- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사 양 서


| | | | |
|--------|------------|-----|---|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 서랍식랙크(20매) | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 1 |

A. 규 격(Product specification)

1. 외형규격 : 465*610*1700 (mm)
2. 재질 : SUS 430, 사각파이프
3. 적재능력 : 1열*20단 = 20매
4. 트레이(빵판) 별매

B. 특 징(Special features of goods)

1. 올스테인리스 재질로 제작되어 위생적이며 반영구적입니다.
2. 우레탄 바퀴가 부착되어 있어 이동이 편리합니다.
3. 좁은 공간에 많은 팬을 적재할 수 있어 효율적입니다.

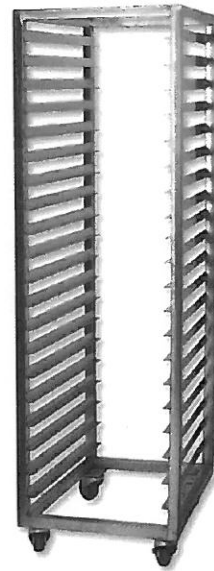

C. 비 고(Remark)

- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

사 양 서

| | | | |
|--------|---------------|-----|----|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 전자저울(5kg,양방향) | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 10 |

A. 규 격(Product specification)

1. 외형규격 : 244*232*137 (mm)
2. 짐판크기 : 230*190 (mm)
3. 제품무게 : 약1.6kg
4. 사용전원 : 건전지 1.5V*6개
5. 중량범위 : 5kg (중량단위 : 2g)
6. 구성품 : 본품1개, 설명서1부




B. 특 정(Special features of goods)

1. 선명한 LCD 디스플레이
2. 버튼식으로 사용이 편리합니다.
3. 자동전원꺼짐 기능이 있어 절전효과가 있습니다.
4. 자동영점조정 및 용기무게 제거 기능
5. 양면 표시모델로 작업이 편리합니다.

C. 비 고(Remark)

- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

규 격 서

| | | | |
|---------------|---|-----|----|
| 품 명 | 업소용 / 가스레인지 / 탁상형 | | |
| 모델명 | | | |
| 단 위 | 대 | 수 량 | 13 |
| 세부규격 | <p>크기 : 750 × 485 × 205 (mm)</p> <p>색상 :</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> | | |
| 비 고 (약세사리) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 화구수 2개 2. 중량 17kg 3. 가스접속구 9.5 | | |

| 규격서 | | | |
|--------------|---|----|---|
| 품명 | 업소용 냉동고 | | |
| 모델명 | | | |
| 단위 | 대 | 수량 | 1 |
| 세부규격 | <p>크기 : 1260 × 805 × 1909 (mm)</p> <p>색상 :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>앞면</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>측면</p> </div> </div> | | |
| 비고 (약세사리) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 온도범위: 냉동 -5°C~-27°C 2. 전체용량(냉동): 1110 ℓ 3. 직접냉각 4. 온도조절: 버튼식(UP/Down방식) 5. 재질: 고급 스테인레스 강판 | | |

| 규격서 | | | |
|--------------|--|----|---|
| 품명 | 업소용 냉장고 | | |
| 모델명 | | | |
| 단위 | 대 | 수량 | 1 |
| 세부규격 | <p>크기 : 1260 × 805 × 1909 (mm)</p> <p>색상 :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Width 1,260 mm</p> <p>앞면</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Depth 805 mm</p> <p>Height 1,909 mm</p> <p>측면</p> </div> </div> | | |
| 비고 (약세사리) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 온도범위: 냉장 -5°C~7°C 2. 전체용량(냉장): 1110 ℓ 3. 직접냉각 4. 온도조절: 버튼식(UP/Down방식) 5. 재질: 고급 스테인레스 강판 | | |

사 양 서

| | | | |
|--------|--------|-----|---|
| 기자재 번호 | | 모 델 | |
| 품 명 | 칼도마소독기 | 단 가 | |
| 제 조 국 | | 수 량 | 1 |

A. 규 격(Product specification)

1. 외형규격 : 1050*500*1350 (mm)
2. 소비전력 : 살균램프 15W*3 = 45W
건조히터 460W
3. 전압 : 220V 단상(코드선)
4. 용량 : 438L
5. 수용능력 : 도마 6EA, 칼 21개 살균가능
6. 무게 : 43KG



B. 특 징(Special features of goods)

1. 올 스테인레스 재질로 제작되어 위생적이며 반영구적입니다.
2. 사용이 간편하고 조작이 편리합니다.
3. 살균기능 및 무세균 상태의 보존기능
4. 10cm 간격에서 6초 이내, 50cm 간격에서 1분 이내에 모든 세균을 살균합니다.

C. 비 고(Remark)

- 검수(검사) 후 무상품질 보증기간은 1년으로 한다.
- 상기 이미지는 실제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.